

KHB3K 球阀
KHB3K Ball Valve




型号说明



Table with 10 columns representing the model code breakdown: 1. KHB3K, 2. G1/2, 3. T, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 2, 8. 01, 9. X, 10. G.

- ① 系列型号: KHB3K二位三通球阀, KHB2K二位二通球阀
- ② 连接形式: 螺纹规格或管外径及连接形式
- ③ 球形: T形
- ④ 球体、接头体和控制是芯轴材质: 钢质
- ⑤ 球体材质: 钢质
- ⑥ 球体处密封: POM
- ⑦ 控制芯轴和接头体密封: 丁腈橡胶(NBR)
- ⑧ 手柄: 01-铝质抱箍手柄, 直柄(AG)DN12~25, 02-铝质抱箍手柄, 曲柄(AK)DN12~25, 03-铸铝手柄, 直柄(ZG), 04-铸铝带固定螺栓手柄, 曲柄 (ZK), 06-钢质带安装螺栓手柄
- ⑨ 系列号: 由制造商定
- ⑩ 表面处理: 无-磷化、G-镀锌

外形尺寸

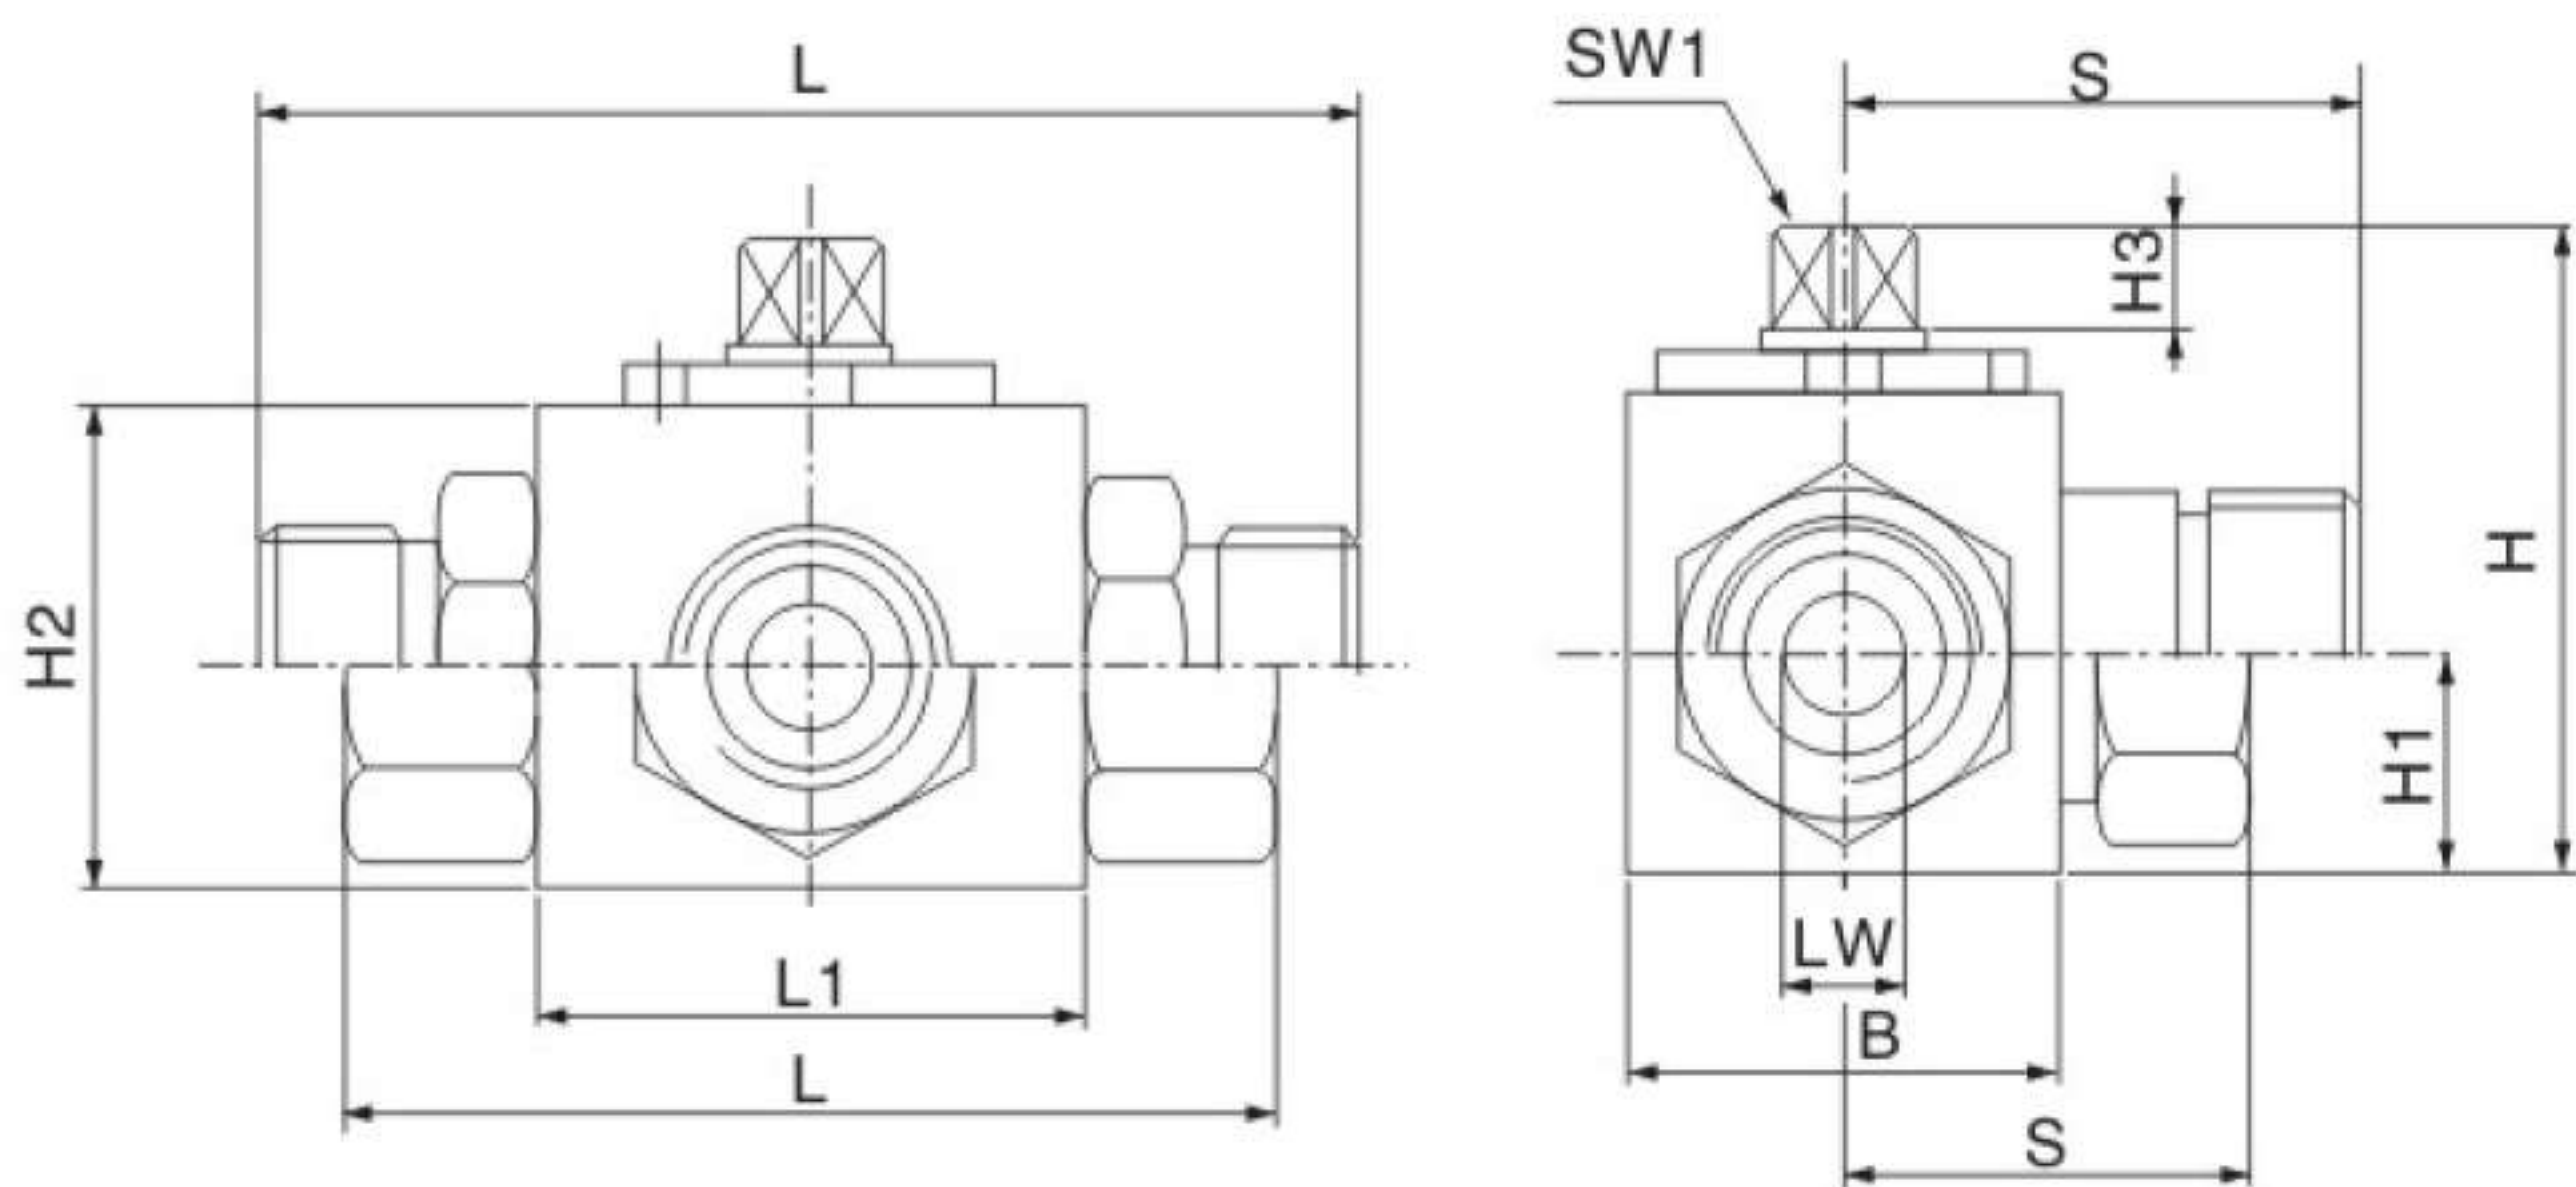

功能示意图

3通球阀T型

90° 换向

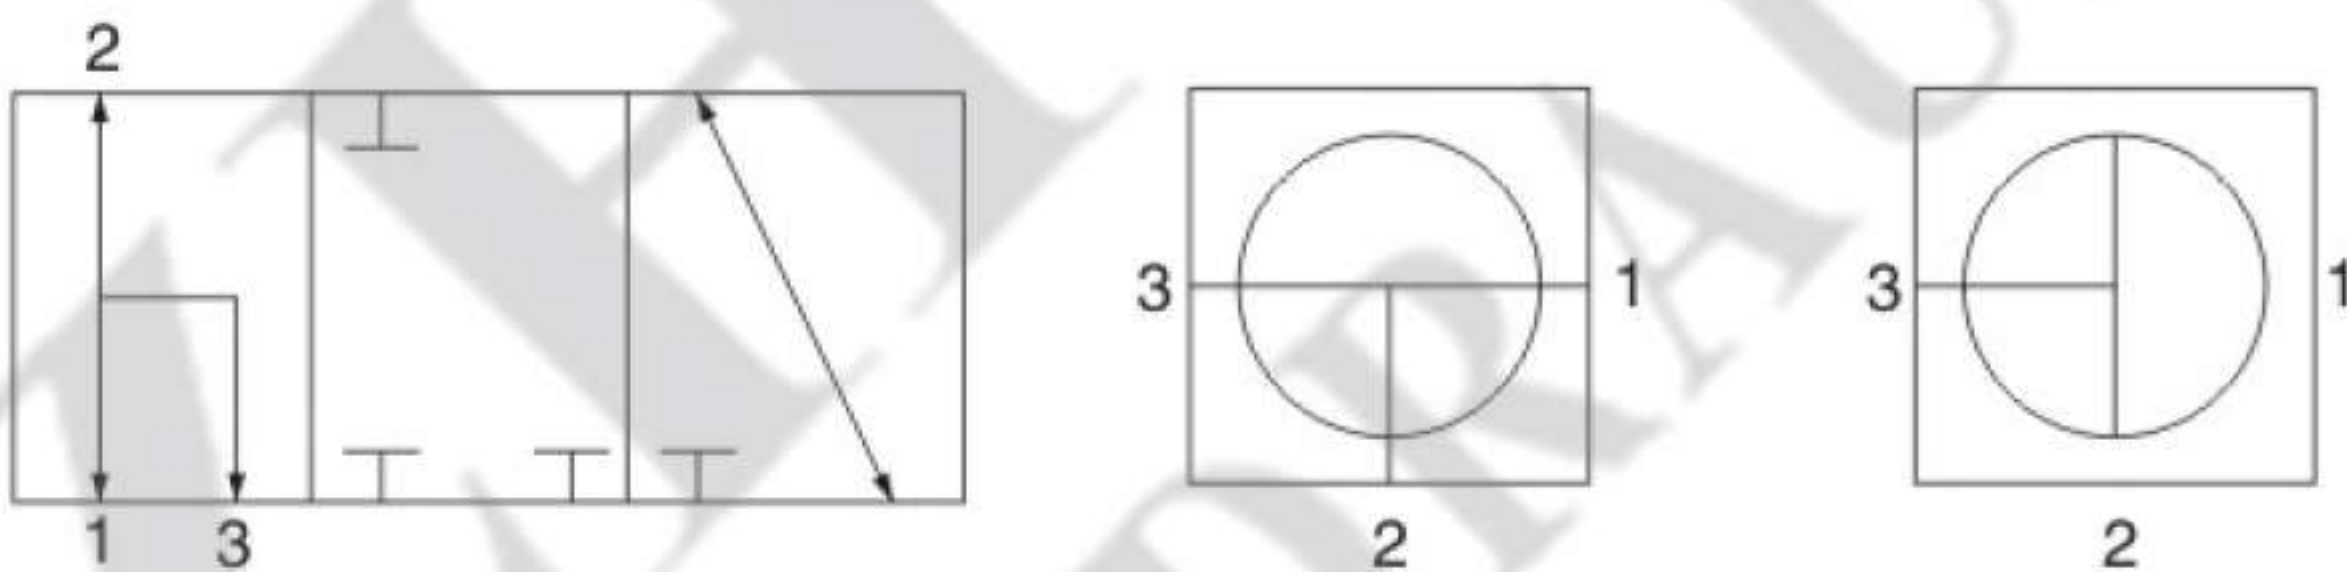


Table with 17 columns: 连接形式, 型号, DN, LW 内径, RA, D1, I, L, L1, B, H, H1, H2, H3, S, SW1, SW2. It lists specifications for G, LR, and SR connection types across various model numbers.



简介

YJZQ型高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止。作启闭用，本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点。

本型高压球阀阀体采用钢质锻件，表面镀铬或镀锌。同时也提供本型号不锈钢球阀。

测试压力PN: 40Mpa

工作压力: 31.5MPa

工作温度: -20℃~+65℃


适用介质: 液压油、水—乙二醇、其他混合液体。

型号说明



- ①适用: Y-液压系统
- ②名称代号: JZQ-球形截止阀
- ③公称压力: J-31.5MPa H-21MPa
- ④公称通径: 8-50mm
- ⑤ 连接形式: N-内螺纹连接(NG-英制管螺纹)(NPT)
W-外螺纹连接

外形尺寸

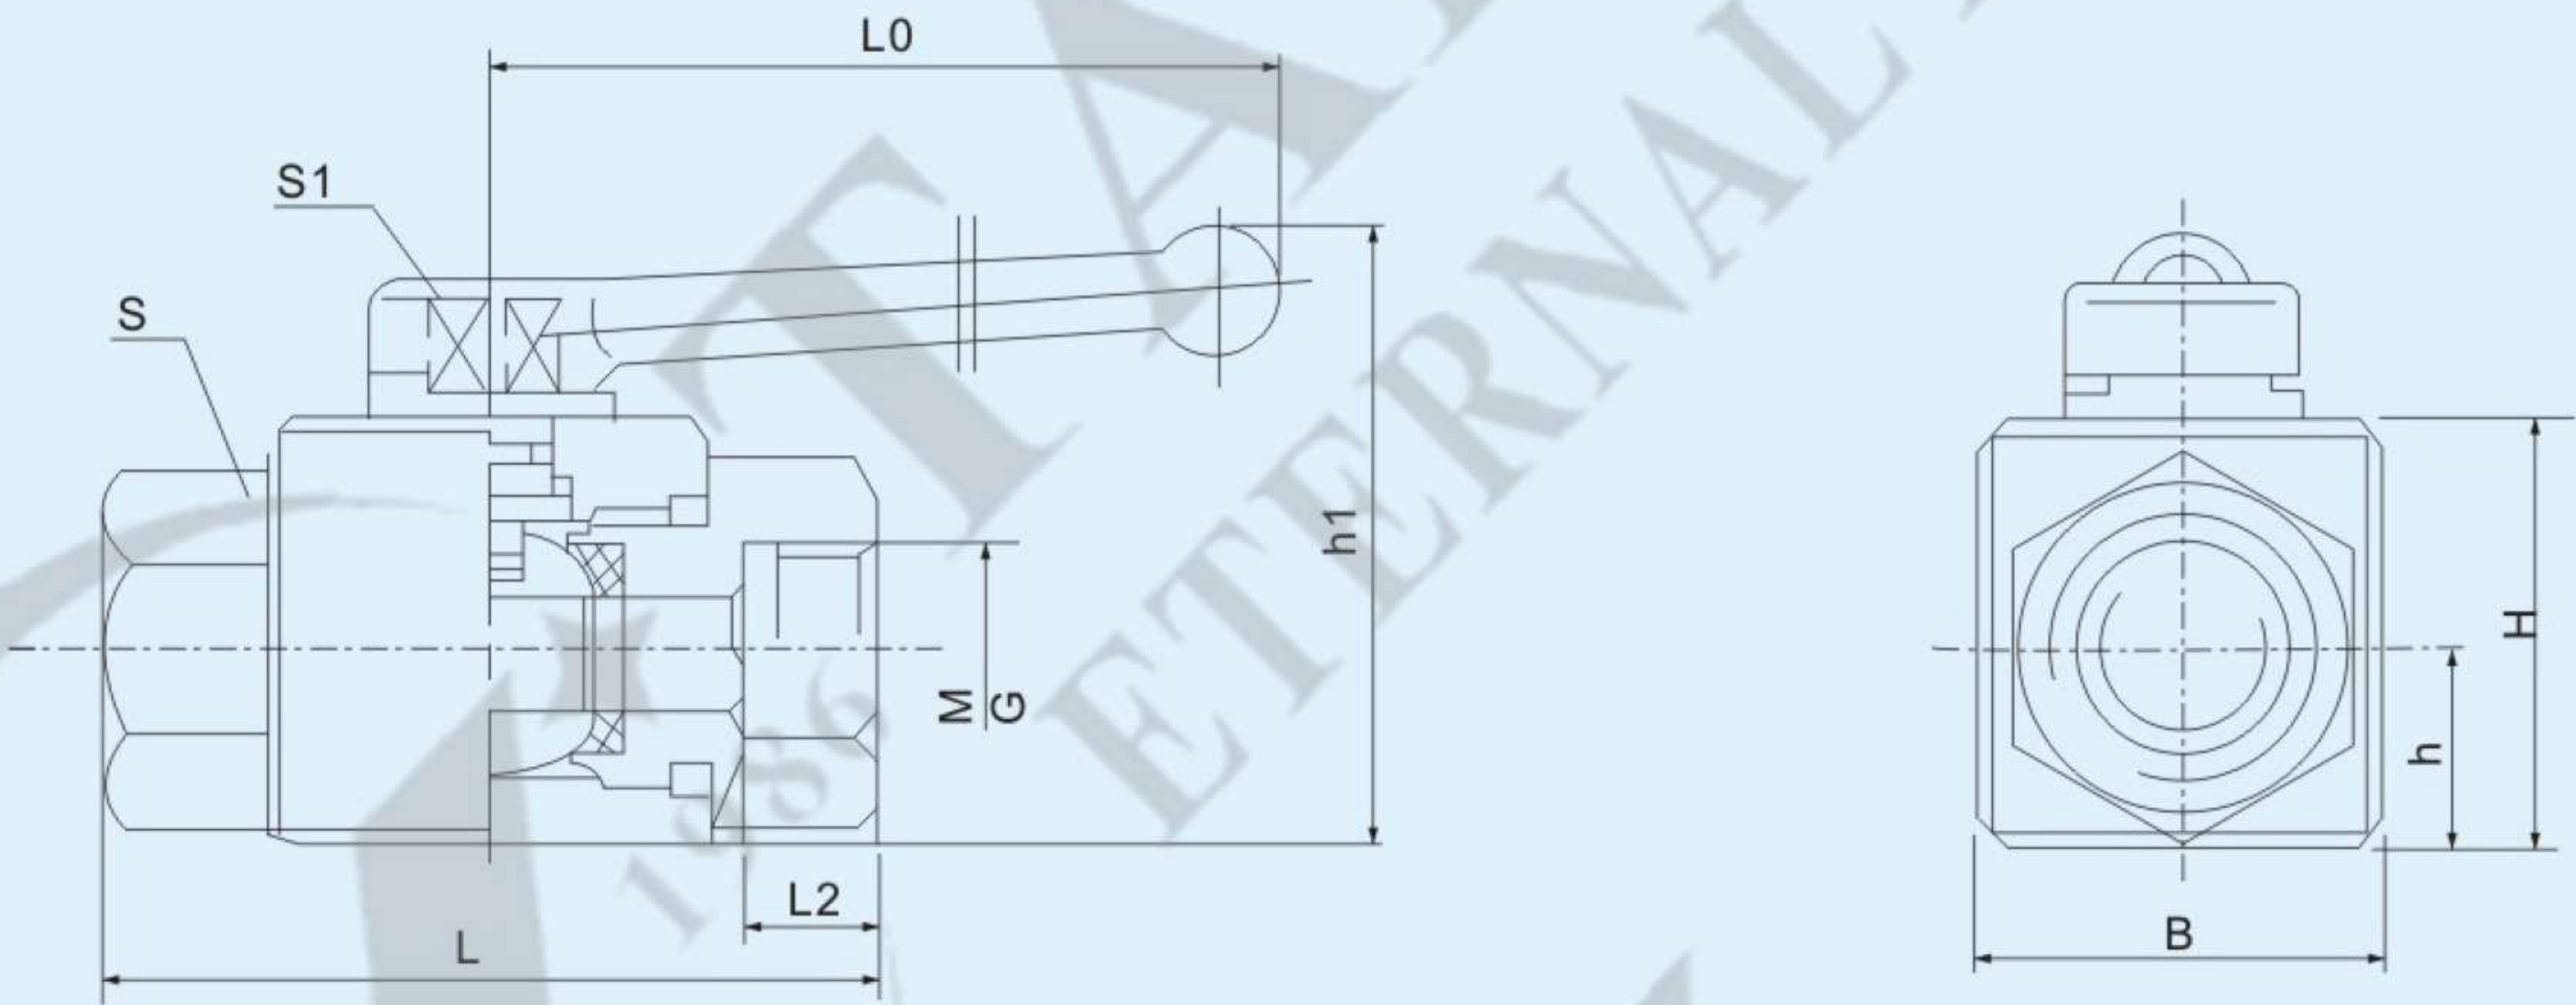

尺寸表

型 号	M	G	尺寸mm							
			B	H	h	h1	L	L2	S	L0
YJZQ-J06N	M16×1.5	1/4"	32	34	17	68	67	14	24	120
YJZQ-J10N	M18×1.5	3/8"	34	40	18	72	78	14	27	120
YJZQ-J15N	M22×1.5	1/2"	34	40	19	87	86	16	30	120
YJZQ-J20N	M27×2	3/4"	50	57	25	96	108	18	41	160
YJZQ-J25N	M33×2	1"	55	64	30	116	116	20	50	160
YJZQ-J32N	M42×2	1 1/4"	70	75	38	141	136	22	60	200
YJZQ-J40N	M48×2	1 1/2"	75	98	45	165	148	24	75	250
YJZQ-J50N	M64×2	2"	98	110	52	180	180	26	85	300



简介

YJZQ型高压球阀主要用于液压管路中控制油液的流通和截止，作启闭用。本型球阀具有流阻损失小、密封性能可靠、操作方便、外观精美等特点。本型高压球阀阀体采用钢质锻件，表面镀铬或镀锌。


测试压力PN: 40Mpa
工作压力: 31.5MPa
工作温度: -20℃~+65℃
适用介质: 液压油、水—乙二醇、其他混合液体。

型号说明

Y	JZQ	—	□	□	□
①	②		③	④	⑤

- ①适用: Y-液压系统
②名称代号: JZQ-球形截止阀
③公称压力: J-31.5MPa H-21MPa
④公称通径: 10-50mm
⑤连接形式: N-内螺纹连接(NG-英制管螺纹)(NPT)
W-外螺纹连接

外形尺寸

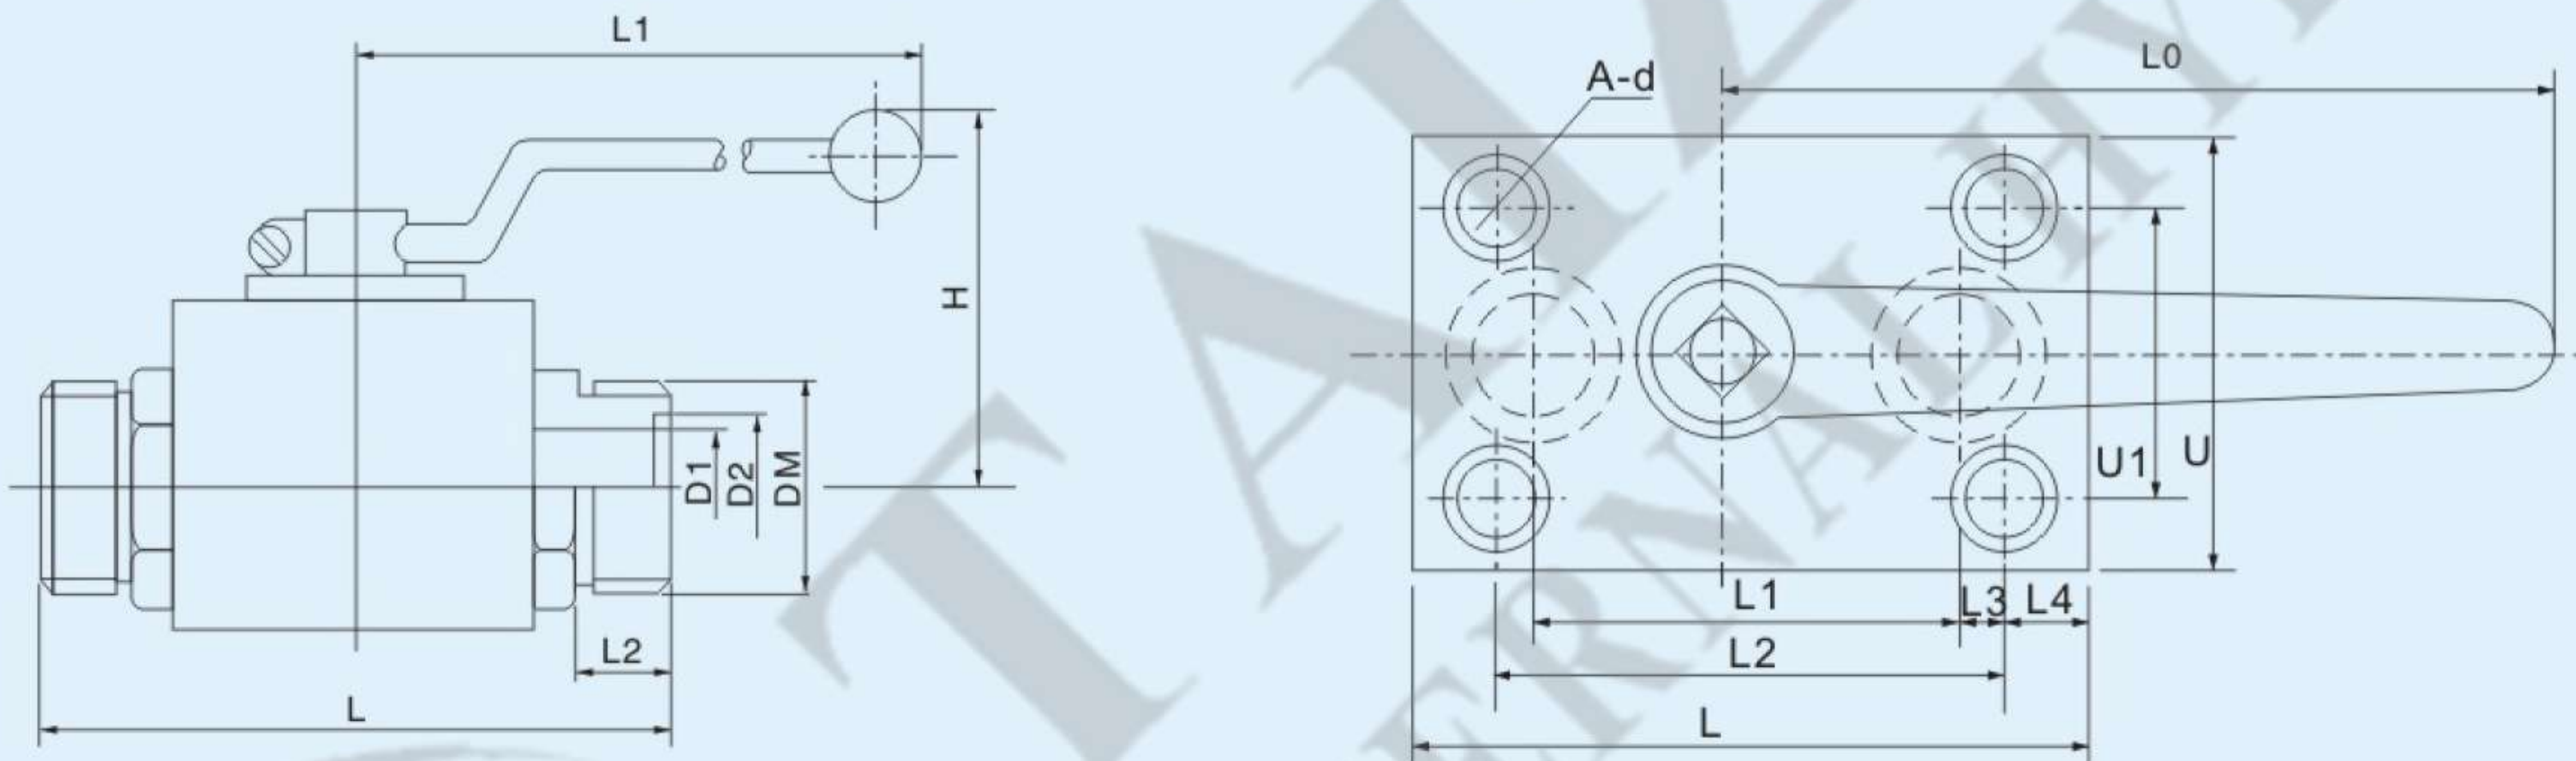

尺寸表

型 号	M	尺寸mm					
		D1	D2	L	L1	L2	H
YJZQ-J6W	M16×1.5	6	10	70	121	12	55
YJZQ-J8W	M22×1.5	8	14	70	121	14	58
YJZQ-J10W	M27×1.5	10	20	90	127	16	58
YJZQ-J15W	M30×1.5	15	22	95	127	18	68
YJZQ-J20W	M36×2	20	30	112	184	18	72
YJZQ-J25W	M42×2	24	35	122	184	20	86
YJZQ-J32W	M52×2	30	40	145	215	22	103
YJZQ-J40W	M64×2	38	50	156	215	24	120
YJZQ-J50W	M72×2	48	60	189	229	26	128

型 号	L0	E	F	L	L1	L2	L3	L4	Φ	D
YJZQ-J10B	160	38	54	81	45	56	11	10	Φ9	10
YJZQ-J15B	160	42	60	92	52	60	6	16	Φ9	15
YJZQ-J20B	180	50	70	108	60	70	7.5	17	Φ11	20
YJZQ-J25B	220	55	77	114	65	80	11	17.5	Φ11	25
YJZQ-J32B	250	75	100	152	90	120	19	16	Φ13	32
YJZQ-J40B	300	90	122	185	110	150	23	20	Φ17	40
YJZQ-J50B	350	112	150	220	136	136	46	46	Φ21	50